

比類無き技術力はリペアの次世代を担う!

## BOKASHI-ZAI SPRAY

ボカシ際表面の白くなったザラツキが、目立たなくなり、キレイに仕上がります。



ツヤは全部で4タイプ

- ・ツヤあり
- ・ツヤ消し(5分艶)
- ・ツヤ消し(3分艶)
- ・全ツヤ消し

合成樹脂塗料

## ボカシ剤スプレー

部分補修でボカシ際に塗布すると、スプレーダストによる表面のザラツキがなじんで、キレイに仕上がります。

火気厳禁

第2石油類 120ml 危険等級Ⅲ

詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照ください。

用途

部分補修のボカシ際

標準塗り面積

0.6~1.0㎡(2回塗り)

乾燥時間

25~35分  
(気温20℃・湿度65%)


# ボカシ剤スプレー

**1**




塗装面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等は取ってください。

**2**



使用する前に容器をよく振り混ぜ（攪拌球の音がしてから約30秒間）、使用中も時々振り混ぜてください。


**3**



塗装面と噴出口の間隔は10～20cm離して吹き付けてください。（容器を逆さにした状態では吹き付けできません。）

※塗料が他につかないよう、あらかじめ養生紙やマスキングテープ等でおおってください。

**4**




一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに均一に塗り重ねてください。

**5 ボカシ剤スプレー吹き付けのポイント**

※ボカシ剤が乾かないうちに次の工程に進んでください。

- (1) あらかじめ部分塗装のボカシ際の範囲よりもひと回り大きく、ボカシ剤スプレーを下塗りしてください。
- (2) この範囲内でリペアカラーズスプレーを部分（ボカシ）塗装してください。
- (3) リペアカラーズスプレー塗装中にミストがざらついてくるようでしたら、再度ボカシ際にボカシ剤スプレーを1～2回塗装しミストをなじませてください。

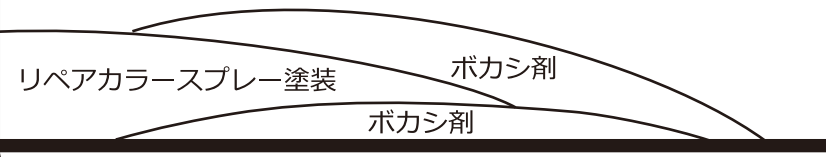

リペアカラーズスプレー塗装      ボカシ剤  
ボカシ剤

#### 使用上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないでください。
2. 食品に直接触れる食器類や子供が使用のおもちゃ類には塗装しないでください。
3. 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
4. 取扱い中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
5. 塗り面積・乾燥時間は、塗る素材・塗り方・気象条件によって増減する場合があります。
6. 使用後は、噴出口が詰まらないよう容器を逆さにして約2秒間空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをしてください。

#### 保管・廃棄の注意

1. 子供の手の届かないところに保管し、幼児が誤飲・誤食しないように注意してください。
2. 使用後はキャップをし、直射日光のあたる所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺には、破裂する危険があるので置かないでください。
3. 容器のサビによる破裂を防ぐため、水回りや湿度の高い場所に置かないでください。
4. やむを得ず残った塗料を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
5. 容器を捨てる際は、噴射音が消えるまでガスを完全に抜き、他のゴミとハッキリ区別して処分してください。
6. 内容物や容器は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。