


# エアフレッシュ接触感染対策ボトルセット


## ご活用方法のご案内

### 【使用方法・活用提案】

- ① 沈殿しやすい水性塗料となっております。容器ボトルをしっかりとシェイクして攪拌してください。  
※沈殿しやすいため、割り箸などで底までしっかりと混ぜてください。
- ② 付属の不織布シート (A4 サイズ) に塗装する時は、シートに適量の塗料を直接垂らし、ローラーで塗り延ばしてください。また、刷毛で塗る場合はビンジキャップごと取り、塗料カップなどへ移して塗装してください。

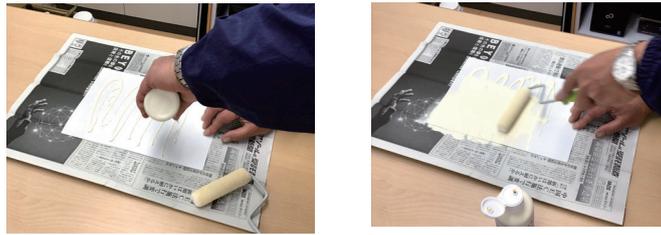

- ③ 塗りにくいと感じたら水道水を 5～10% ほど加えてよく混ぜて塗装してください。シートに塗装後、2 時間～3 時間乾燥させてください。
- ④ 両面テープ (強粘着) を貼付または素材に適した接着剤を塗布し、適したサイズにカットしてご使用ください。



塗装したシートの裏面または対象物に付属の両面テープ (強粘着) を貼り、シートを貼付して施工することができます。粘着が弱いとシートがめくりあがる可能性があります。



### 【注意事項】

- 手や皮膚に付着した場合は水道水でしっかり洗ってください。
- 気温が 5℃ 以下、または湿度 85% 以上での塗装はやめてください。
- 塗装する箇所の汚れや付着物は完全に除去してください。
- 金属面やプラスチックへの直接の塗装はお勧めしません。
- 一度に厚塗りすると乾燥が遅くなります。
- ドアノブや手すりへ貼付した部分が汚れてきたら新しいものへ貼り直し(塗り直し)してください。
- 塗装作業、塗装直後は出来るだけ換気をよくしましょう。
- エアフレッシュは【内装用塗料】ですので屋内部で使用してください。